


## VM6068

4-channel, High-performance Serial Interface, 4MB RAM

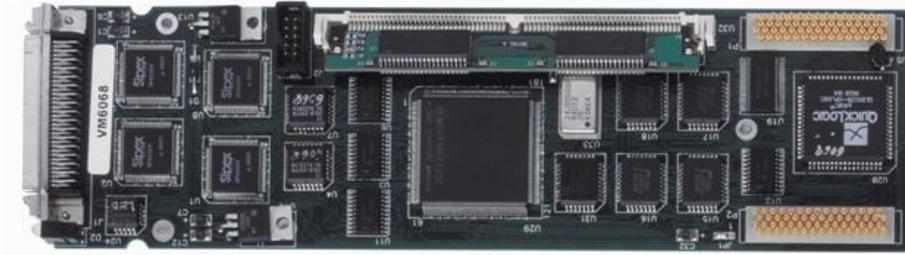

- VM6068 başına dört bağımsız kanal (12 adete kadar C-boyutlu kart başına)
- 5M baud veri hızları
- Yazılım programlanabilir arayüz standartları: RS-232, RS-422, RS-449, RS-485, V.35 ve EIA-530
- Dört kanal başına 4Mb'a kadar tampon
- UART ve HDLC/SDLC protokollerini destekler
- SCPI uyumlu
- VXIplug&play sürücüsü

VM6068 birçok seri arabirimler destekleyecek şekilde yapılandırılabilen ve sadece geleneksel olarak değil.

Her VM6068 farklı protokolleri uygulama bağımsız yapılandırılabilen dört seri arayüzü vardır. Cihaz programlanabilir.

VM6068 VXI Modüler Cihaz Platformu (VMIP™) ailesinin bir üyesidir ve dört, sekiz veya on iki kanal, te