


EX1200-1538

Multifunction I/O Card with Enhanced Electronic Counter

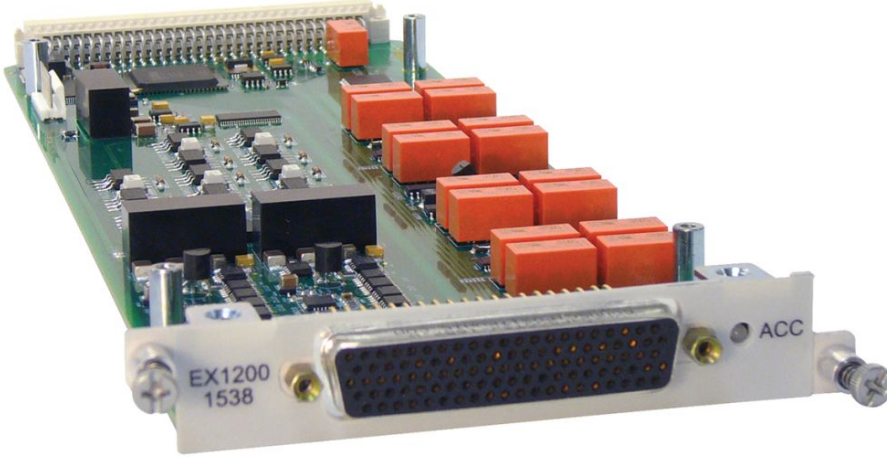

- 8 frekans sayacı kanalı, 16 izole dijital I/O kanalı, tek bir kartta 2 izole DAC kanalı
- Tek frekans ölçüm aralığı 0,05 Hz 'den 1 MHz 'e kadar çalışır
- Çok kararlı TCXO baz saati, 50 MHz $\pm$ 1 ppm
- Seçilebilir kaplin (AC / DC) ile 195 kohm giriş empedansı
- 250 V ortak mod gerilimi ile çalışan geniş diferansiyel giriş voltaj aralığı ($\pm$ 48 V)
- 1 mV çözünürlük ile programlanabilir eşik ve histerezis düzeyleri
- Dört evreli kodlayıcı için destek
- 60 V' ye kadar uyumlu izole edilmiş DIO kanalları
- Gerilim veya akım çıkışı için yapılandırılabilir izole ve bağımsız 16-bit DAC kanalları

EX1200-1538 bağımsız 32-bit sayaçların 8 kanalı, yalıtılmış dijital I/O' nun 16 kanalı ve tek kartta izole e

Sayaç kanalları analog ve dijital girişler her ikisi de doğru diferansiyel gerilimlerinin $\pm$ 48 V arasında değiş

EX1200-1538 izole edilmiş dijital I/O kanalları kanal bazında giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilir. H

İzole analog çıkış kanalları sürekli gerilim veya akım modunda ya da bağımsız olarak yapılandırılabilir. Ç