


EX1200-3001

8 (1x8) 2-wire multiplexer, 300V/2A

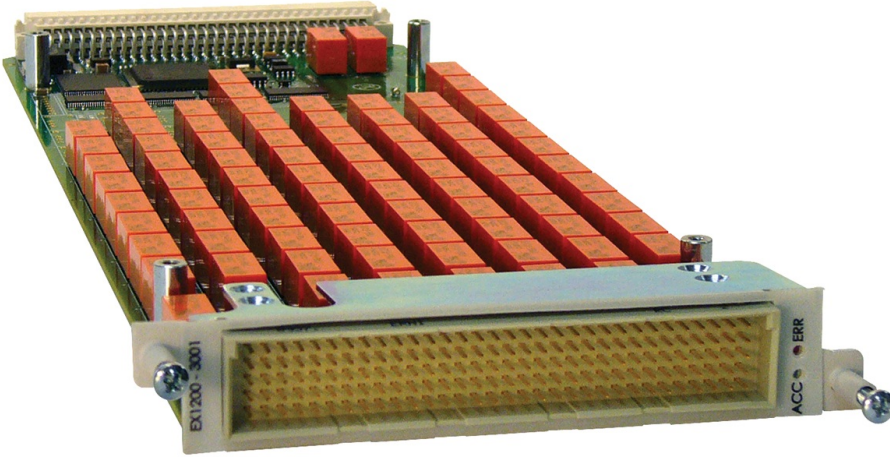

- Yüksek yoğunluklu çoğullama/tarama (1U kaplama alanında en fazla 384 2-telli kanal)
- Program kontrolü altında 1-, 2- ya da 4-telli gibi çoklayıcı yapılandırma
- İsteğe bağlı terminal bloğu ile termokupl, RTD ve termistör ölçümleri destekler
- On-board tarama büyük ölçüde genel test yürütme süresini azaltır
- 300 V/2 A
- 60 W, 125 VA
- 100 MHz' den fazla bant genişliği
- EX1200-3001DS hassas ölçümler için kaçak şarj boşaltmak için deşarj rölesi ekler

EX1200-3001 ve EX1200-3001DS 1-, 2- ya da 4-telli yapılandırmalarında genel bir veri yoluna çoklu nokta

EX1200-3001 ve EX1200-3001DS birbirinden ayrı 8 (1 x 8) 2-telli çoklayıcı ya da 8 (1 x 16) 1-wire çokla

Kart dahili röleye sahip olan EX1200 analog veri yoluna doğrudan bağlanmak için kapatılabilir. Bu özellik

EX1200-3001DS seçeneği sonraki bir giriş kanalından geçerken iç kalıntı gerilimi deşarj röleleri anlık kıs

