


EX2500A

LXI-VXI Gigabit Ethernet Slot-0 Interface

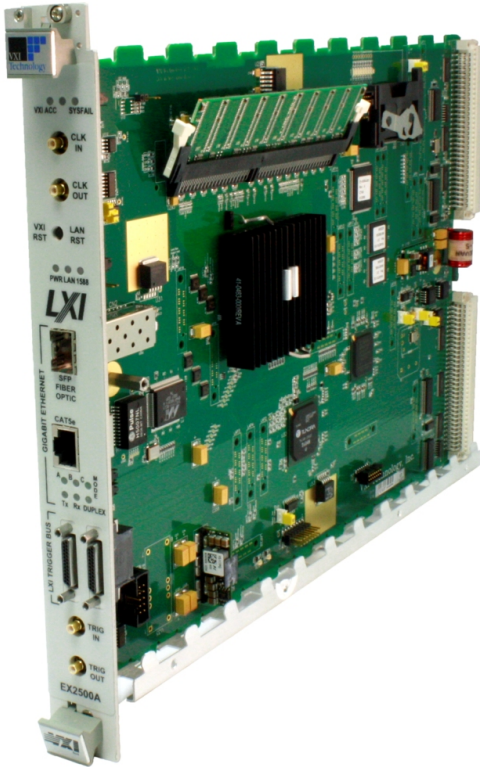

- 10 kM mesafeye kadar fiberoptik arayüz üzerinden PC'den anasisteme
- 40 MB/s blok aktarım oranları
- Gömülü Web Arayüzü araçlarını kontrol etmek için etkileşimli yarar sağlar
- Yerleşik LXI Tetik Veriyolu aracılığıyla Raf-Raf TTL tetik uzantısı
- VXI 1.4 ve 2.0 ürünleri ile geriye dönük uyumluluk
- TCXO/OCXO için on-board seçenekleri ile dış saat In/Out
- VXI tak & çalıştır uyumlu

EX2500A LXI-VXI yuvası 0 arayüzü VXIbus platformu ile Ethernet' in sağlam mimarisi ve yaygın altyapısı

LXI' in Gücü

VXI TTL tetikleyici veri yolu VXI tabanlı sistemlerde güçlü bir bileşenidir ve modüller arasındaki donanım

Veri Aktarım Oranları

EX2500A, 40 MB/sn' nin aşılmasında veri bloklarını aktarma yeteneğine sahip, bugün endüstride buluna

Basitleştirilmiş Kablolama ve Bağlantı

Anasistem ve 200 metreye kadar host arasında mesafeler fark edilebilir. Daha büyük mesafeler gerekiyo

Benzer Yazılım Arayüzleri

EX2500A VXI tak & çalıştır oyun özellikleri ve API iletişim katmanı olarak VISA donanımları ile tam uyum