


EX7300

Customizable LXI RF/Microwave Enclosures

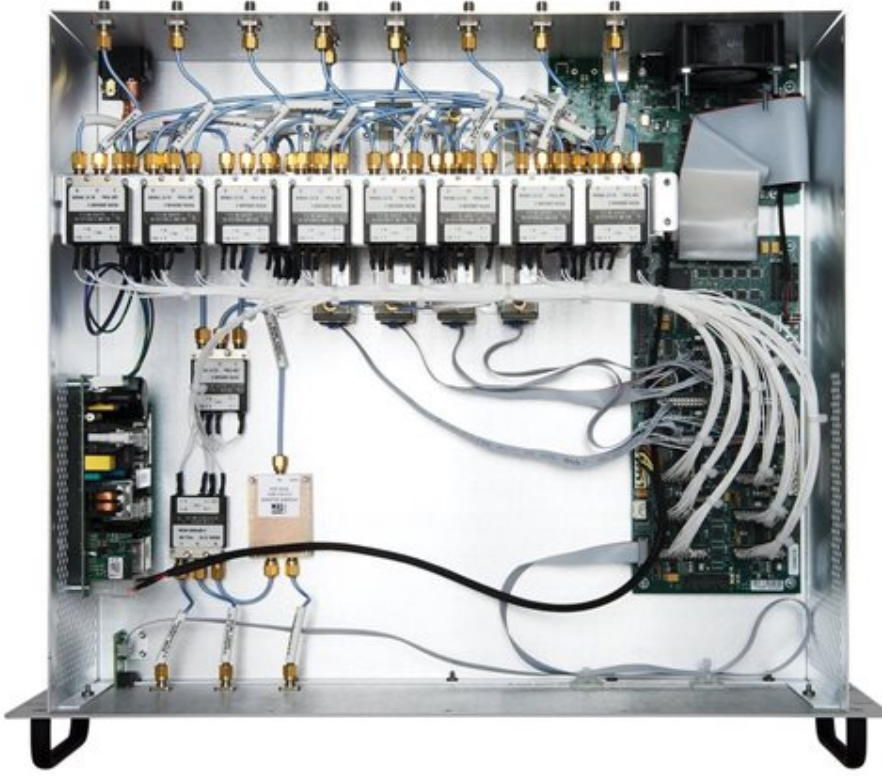

- Entegre edilmiş EX7000-OEM aygıt kontrolü ve röle sürücüsü arabirimi
- 150W güç kaynağı ve soğutma için sabit fanlar
- Montaj bileşenleri ve bağlantı kabloları için çıkarılabilir tabla
- Yazılım ve iletişim arayüzü geliştirmede harcanan zamanı en aza indirerek özel RF/Mikrodalga, op
- Artan tasarım esnekliği için I/O ön veya arka panel üzerinden erişim
- 72 sürücü kanalları standart, 576 kanal ve sürücü başına 32 bit TTL I/O genişletilebilir, 256 genişle
- Endüstri standardı IVI sürücü ayarı geliştirme zamanı en aza indiren iyi belgelenmiş yazılım API sa
- Ortak kurulumlarını hızlı çağırmak için 128 eleman yapılandırma tablosu
- Grafik XML yapılandırma faydası özel kutu oluşturmastır

EX7300 (3U) - EX7600 (6U) 150W güç kaynağı, EX7000 OEM LXI dijital arayüz ve sürücü kartı, soğutma

EX7000-OEM dayalı esnek kontrol

EX7000 ailesi içindeki tüm ürünler ile uyumlu olarak, EX7300 - EX7600 piston kapalı EX7000-OEM (EX

Verimli tasarım, kolay gelişimini kolaylaştırır

Çıkarılabilir tepsi bileşenlerin ve kabloların montajı için kolayca "delikli" çevrilmesine izin verir. Ayrıca, ka