


SVM2004

4 SPST 10A Optically Isolated, 2 SPST 10A and 20 SPDT 5A Electromechanical, Switch Module

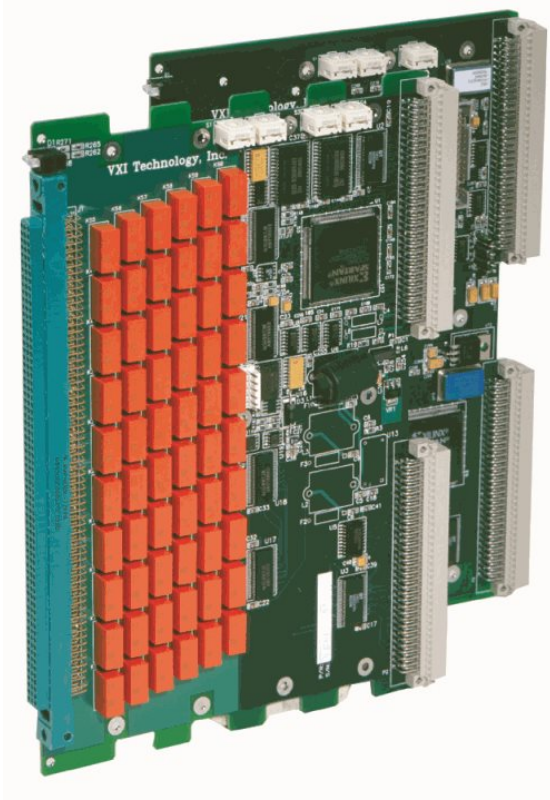

- UUT ve röleleri korunması gereken uygulamalarda DC sinyallerinin anahtarlama için idealdir
- Katı Hal ve Elektromekanik Tasarımlar
- Tuz, Kum ve Toz için hermetik olarak kapatılmış

- Dağıtılabilir hava soğutmalı sistemler veya diğer zor ortamlar için -20 °C - +65 °C sıcaklık aralığı
- DC, Güç, Sinyal veya RF Uygulamaları için sinyal bağılılığı korunması tasarlanmıştır

SVM Serisi yüksek yoğunluklu, modüler VXIbus anahtarlarının VTI Instruments çizgisini güçlendirir, an

SVM serisi tasarım yaklaşımı çok hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde VME içine geçirilmesi VTI Instrum

SVM2002B, SVM2003B ve SVM2004 anahtar modülleri UUT ve röleleri korunması gereken uygulamal