


EX2500A

LXI-VXI Gigabit Ethernet Slot-0 Interface

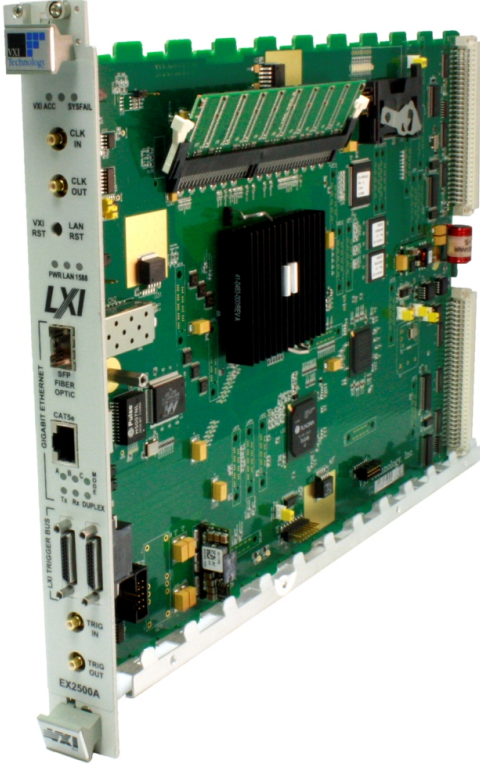

- 10 km mesafeye kadar PC'den fiberoptik arayüz üzerinden anasisteme
- 40 MB/s blok transfer hızları
- Gömülü Web Arayüzü cihazlarını kontrol etmek için etkileşimli yarar sağlar
- Panoda LXI Tetikleyici Veriyolu aracılığıyla Raf-Raf TTL tetikleyici uzantısı
- VXI 1.4 ve 2.0 ürünleri ile geriye dönük uyumluluk
- TCXO/OCXO için pano seçenekleri ile dış saat Giriş/Çıkış

- VXIplug&play uyumlu

EX2500A LXI-VXI yuva 0 arayüzü VXIbus platformu ile Ethernet' in sağlam mimarisi ve yaygın altyapısını

LXI' in Gücü

VXI TTL Tetikleyici Veriyolu VXI tabanlı sistemlerin güçlü bir bileşenidir ve diğer görevler için CPU boşal

Veri Transfer Hızları

EX2500A bugün endüstride bulunan en hızlı VXI arayüzleri, 40 MB/sn' de veri bloklarını aktarma yetene

Basitleştirilmiş Kablolama ve Bağlantı

Anasistem ve 200 metreye kadar anabilgisayar arasında mesafeler fark edilebilir. Daha büyük mesafeler

Benzer Yazılım Arayüzleri

EX2500A VXIplug&play özellikleri ile tam uyumlu ve API iletişim katmanı olarak VISA uygular. Pahalı ko