


## VM2164

32-200 MHz, 1nS Universal Counter

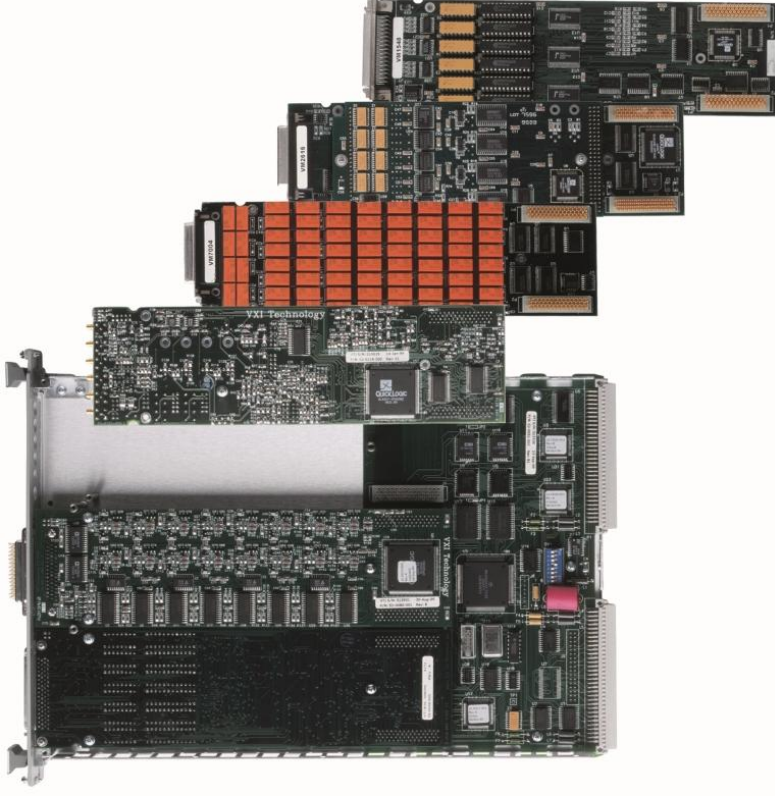

- A ve B kanalı için 200 MHz frekans aralığı
- 1 ns zaman aralığı çözünürlüğü (ortalama ile 100 ps)
- 1 saniye geçiş zamanında 9 digit çözünürlük
- 200 okumadan daha fazla/ikinci VXIbus üzerinden
- Hızlı veri verimi için doğrudan kayıt erişimi ile 32.000'e kadar sistem üzerinden okuma
- VMIP ailesi'nin bir parçası, bir tek C boyutu kartında en fazla iki diğer cihaz ile birleştirilir (yani DM)
- Sabit DVM, basit bir gerilim ölçümü için

VM2164 geleneksel raf-ve-yığın ve diğer C boyutu VXIbus sayaçlarını daha iyi performans için tasarlandı.

Herhangi bir otomatik test seti için güçlü bir kombinasyonu tek VXIbus modülü, VT2000, 6.5 haneli sistem.

ATE uygulamaları, yüksek hızda hassas ölçümler yapma ve ana bilgisayar denetleyicisi geri bu ölçümleri