


VT1434A

(Mature product - More info in overview) 4-Channel 65 kSa/s Arbitrary Source

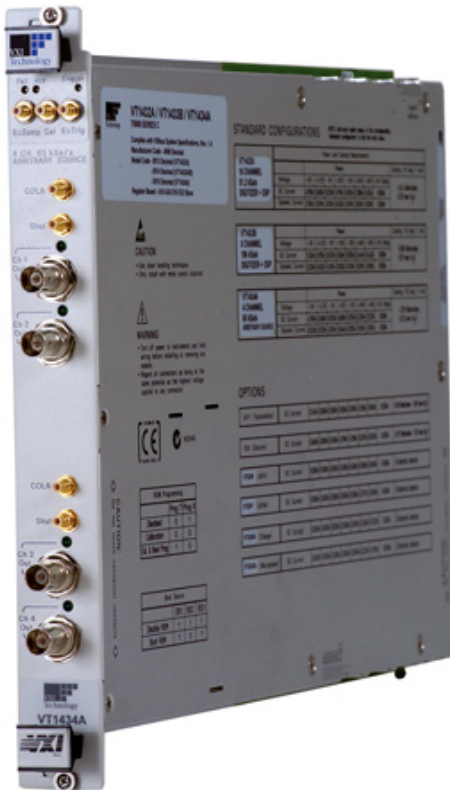

- 2 veya 4 çıkış kanalı (isteğe bağlı beşinci kanal)
- Sinüs, rastgele, patlama sinüs, rastgele patlama ve sürekli isteğe bağlı dalga
- Görüntü reddedilen çıkış bant genişliği: 16-bit için 0-25.6kHz, 20-bit için 0-6.4kHz
- Tam ölçekli çıkış aralıkları: 80mV - 10V
- İzleme çıkış sinyalleri için sabit çıkış seviyesi amplifikatörü (COLA)
- Kapatma girişi acil verici çıkışı azalmasına izin verir

Vadesi gelen ürün (Devamı) - yeni uygulama gereksinimleri için VTI EMX Serisi önerir.

VTI Instruments VT1434A dört kanal isteğe bağlı kaynak mekanik, akustik ve elektriksel test için uyarı s

VT1434A modül toplam dört çıkışa kadar sahip olabilen bir ya da iki 2-kanallı kaynak grupları içerebilir. E

Bu akıllı modül verilerin dinamik olarak güncelleştirilmesini kullanarak, hem döngü modu ve hem de süre