


VT1502A

Direct Input 8-Channel Signal Conditioning Plug-On

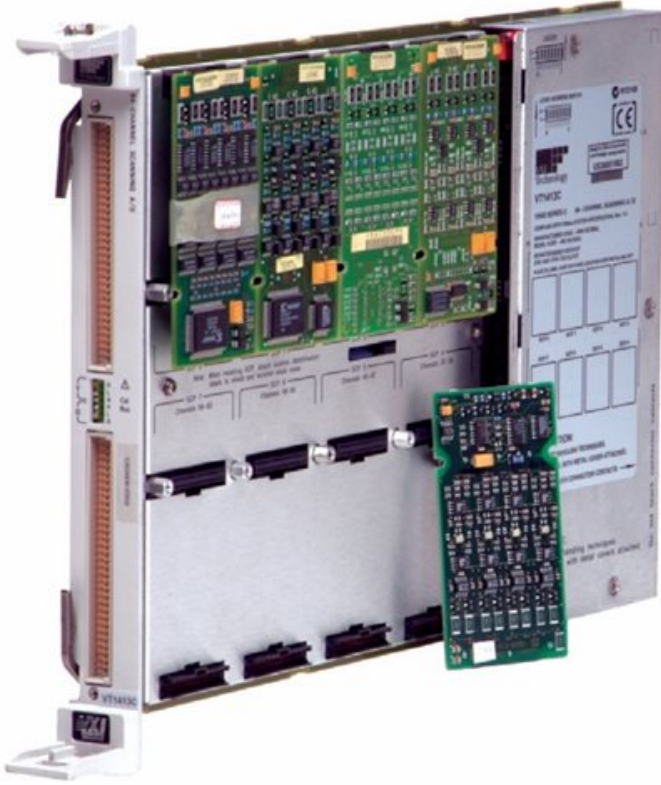

- VT1413C, VT1415A, VT1419A, VT1422A için doğrudan giriş sinyali iyileştirme eklentisi
- 7 Hz 3 dB kesme frekansı ile sekiz sabit, 2 kutuplu, alçak geçiş filtreleri sağlar
- Giriş aşırı gerilim koruması ve her kanalda açık transdüser algılama sağlar
- Ölçüm uygulamaları gerilim, sıcaklık, direnç ve gerinim ölçümleri içerir
- Voltaj çıkışı sensörlerinin genel ölçümü

Sinyal iyileştirme eklentileri (SCP) modüllerinin çok çeşitliliği düzeylerine ve özelliklerine göre çeşitli siny

Bu SCP 7 Hz 3 dB kesme frekansı ile sekiz sabit, 2 kutuplu, alçak geçiş filtreleri sağlar. Ayrıca her kanal