


EX1200-3048

48 Channel, 300V/2A Multiplexer

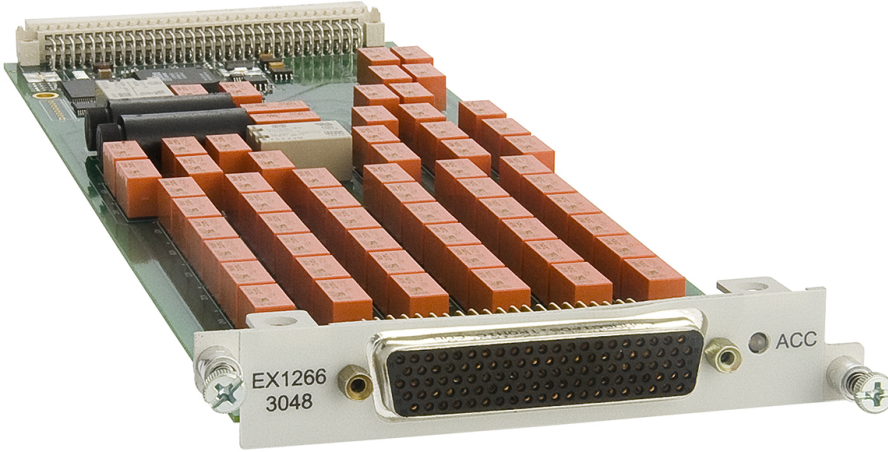

- Yüksek yoğunluklu çoğullama/tarama (1U kaplama alanı en fazla 288 2-telli kanal)
- 3A' ya kadar akım ölçümü için yüksek akım yığını mevcuttur
- İki ayrı (1x24) 2-telli çoklayıcı bankalar 1x48 çoklayıcıyı oluşturmak için programlanabilir
- İsteğe bağlı vidalı terminal bağlantı kutusu babit soğuk bağlantı dengelemesi içerir
- Termokupl, RTD ve termistör ölçümlerini destekler
- 300 V/2 A
- 60 W, 125 VA
- DMM doğrudan yönlendirme iç analog ölçüm veri yolu ile alan kablolama kolaylaşır

EX1200-3048 ya 2- ya da 4-telli yapılandırmaları ortak bir veri yolu çoklu noktaları taramak için tasarlanmıştır.

EX1200-3048 ikili (1x24) 2-telli çoklayıcı yığınlarından oluşmaktadır. Her yığın 1 x 48 çoklayıcı oluşturur.

İsteğe bağlı terminal bloğu dış alan kablolama için vida sonlandırma noktaları sağlar. Bu terminal bloğu

