


EX1200-3048S

48 Channel, 250 V FET Multiplexer

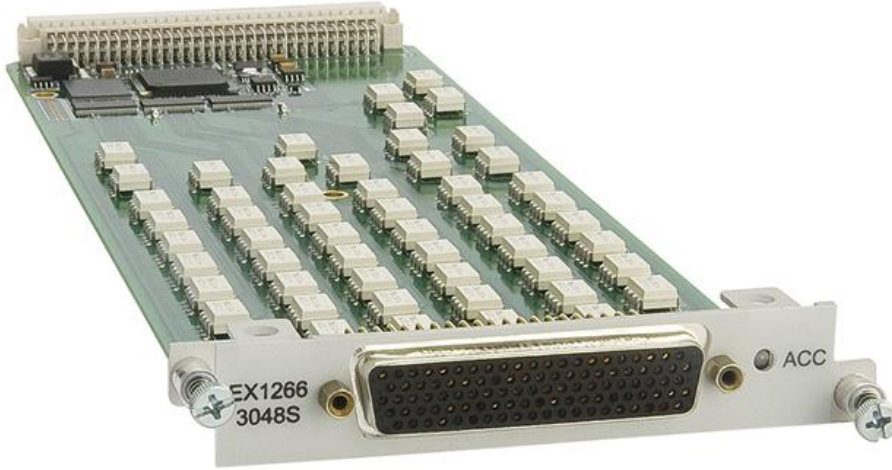

- Yüksek yoğunluklu katı hal çoklayıcı (1U kaplama alanı en fazla 288 2-telli kanal)
- Açma/kapama anahtarlama <500 μ s
- 250 VAC/250 VDC kadar anahtarlama kendi sınıfında katı hal anahtarı modülü için en yükseği
- 2- or 4-telli çoklayıcı olarak yapılandırılabilir
- Optik izole tasarım
- Termokupl, RTD ve termistör ölçümlerini destekler
- İsteğe bağlı vidalı terminal bağlantı kutusu sabit soğuk bağlantı dengelemesi içerir
- DMM doğrudan yönlendirme iç analog ölçüm veri yolu ile alan kablolama kolaylaşır

EX1200-3048S 2- ya da 4-telli yapılandırmalarında genel bir veri yoluna, çoklu noktadan taramak için ta

Tipik uygulamalar saniyede 1000' e kadar taramalarda sıcaklık ve voltaj veri toplama ve veri depolama b

İsteğe bağlı terminal bloğu dış alan kablolama için vida sonlandırma noktaları sağlar. Bu terminal bloğu c