


EX1200-7416

16 Channel Comparator/Event Detector

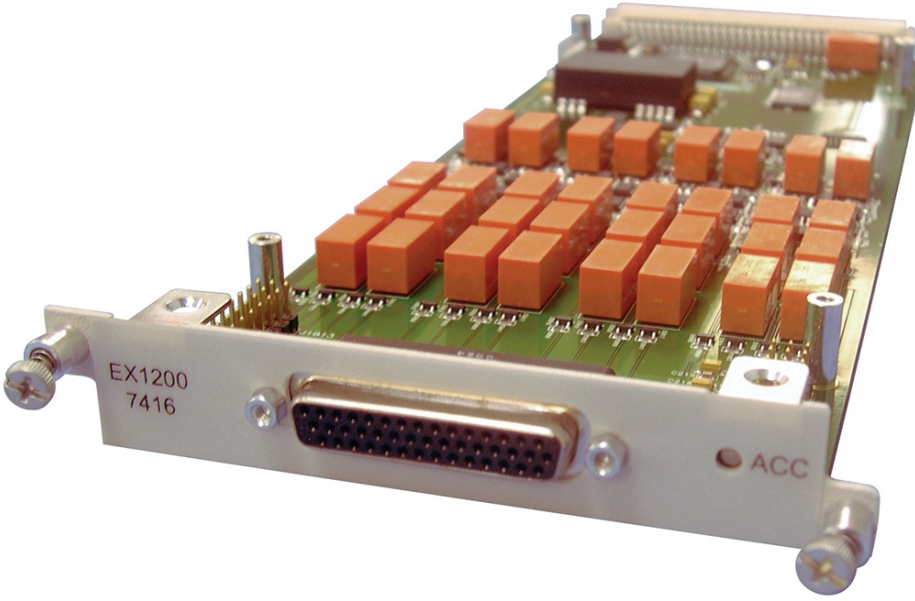

- 96 farklı kanal başına tam raf anasistem
- Sürekli arıza koşulları için giriş sinyallerini izleme
- Saptanan uçlar, sınırların dışında koşullar ve ölçüm darbe genişlikleri için esnek yapılandırmalar
- Girişler kesmeleri üretmek için birleştirilebilir, terslenebilir ve maskelenebilir
- Bir zaman damgası modülü olarak ve bir dijital G/Ç olarak kullanılabilir
- Programlanabilir filtreleme devresi hatalı okumaları önler
- 10V ve 100V giriş aralıkları
- On-board bellek IEEE 1588 damgaları ile olayları depolar
- Diğer taranan analog kanalları ile giriş durumlarının okuması senkronize edilir

EX1200-7416 giriş tarama listesi operasyonun bağımsız yazılım programlanmış sınırlar dışında düştüğü

Girişler kanal başına giriş eşik farklılığı için kullanıcıya olanak veren, bağımsız yazılım programlanabilir.

Uygulamaların geniş yelpazesini karşılayan operasyonun üç modu vardır. Normal modda, herhangi bir k