


EX1200-7500

64 -Channel, 2 MHz, Digital I/O

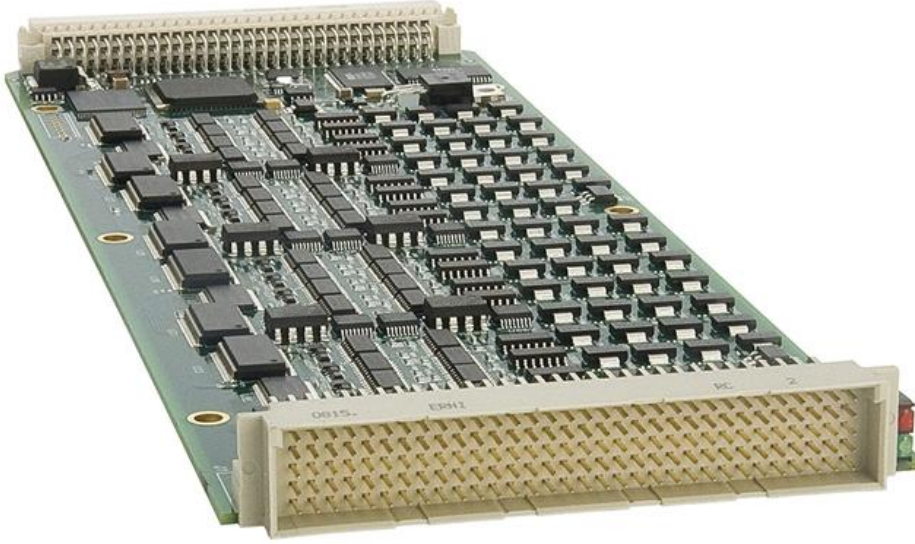

- Her 8 I/O bitinin sekiz portu
- Dış rölelerin kontrolü için yüksek akım kapasitesi, 300 mA
- 2 MHz örnekleme hızlarında simüle ve dijital verileri alma
- Seçilebilir çıkış gerilimleri 3.3V - 60V arasında
- EX1200 ölçümü sıralama motorunun bir parçası olarak kurulum çıkışları ve tarama girişler

EX1200-7500 sekiz 8-bit portlar (64 kanal) ile yüksek performanslı bir I/O modülüdür. Her bir port progra

EX1200-7500 bir UUT' nin mevcut verileri veya toplaması senkronize olabilmelerini kanalların çok sayıda

Her kanal, 300 mA saplanabilir ve Sürüş ve röle gibi harici aygıtları algılamak için bu modül ideal sabit s