


PXI-C1553-1

Mil-Std-1553a/B, 1-Ch Dual Redundant, Pxi Hybrid Module

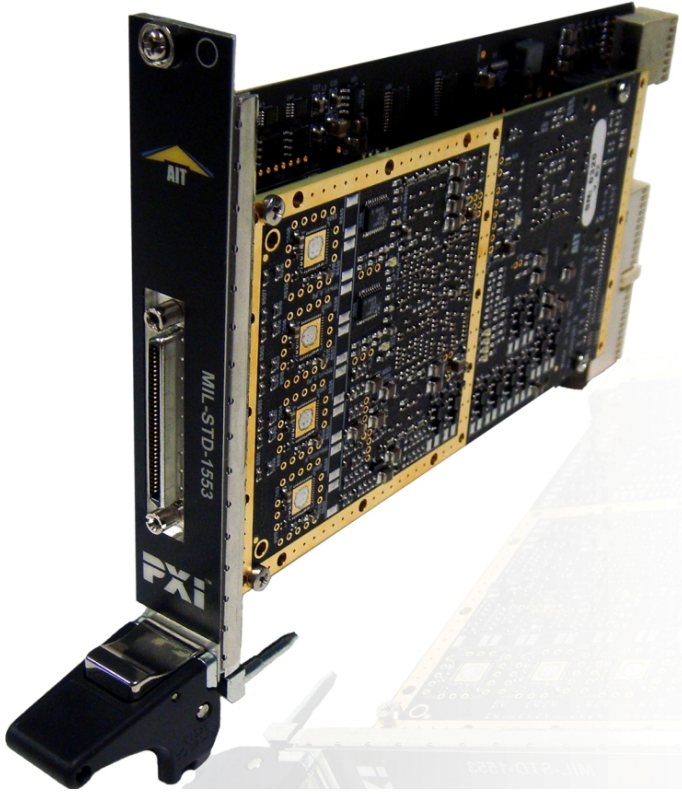

- Bir çift yedek MIL-STD-1553 veriyolu arabirimi
- Eşzamanlı BC, çoklu RT (31) ve BM işlemleri
- Tam hata enjeksiyonu ve algılaması
- Veri toplama filtreleme, 100% veriyolu kayıtları ve fiziksel veriyolu tekrarı
- 1553 veriyolu olaylarında PXI tetikleyici nesneleri
- PXI tetikleyicileri üzerinde veri simülasyonu (BC) ve veri yakalama (BM) başlatma

- Harici IRIG veya PXI sistem saatine yerleşik zaman etiketi saat senkronizasyonu
- Değişken çıkış voltajı sinyali ve yazılım seçilebilir veriyolu bağlama modları
- 10 yüksek gerilim (30V kadar) programlanabilir DIO hatları

PXI-C1553-1 modülü MIL-STD-1553A/B testi ve simülasyon modülüdür. Bu modül MIL-STD-1553A/B ve

PXI-C1553-1 Windows, Linux ve LabVIEW RT için yazılım sürücü desteği içeren bir MIL-STD-1553 Yaz