


SMX-3276

152 channel, 300 V/2A, Instrument Grade PXIe Multiplexer

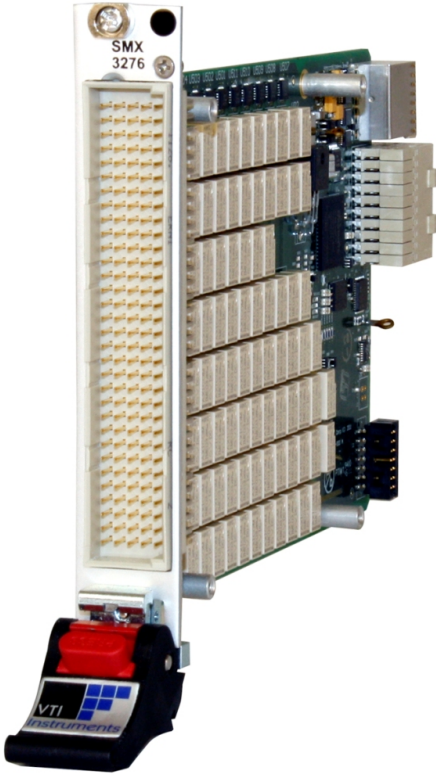

- Yüksek yoğunlukta 300V/2A çoklayıcı
- İki ayrı (1x76) 1-telli ya da iki (1x38) 2-telli çoklayıcı veya program kontrolü altında yapılandırılabilir
- Enstrüman Sınıf performansı, 34 MHz bant genişliği ve -70 dB çapraz karışma 100 kHz' de sinyal
- İç kapasitif deşarj röleleri karışıklık çıkaran hassas ölçüm noktalarından yüksek voltajı tutar
- Kolay bağlantı için 160-pim DIN konnektör

SMX-3276, 1, 2, ya da 4-telli yapılandırmalarında, ortak bir veri yolu için birden çok nokta taraması için t

SMX-3276 bir giriş kanalından sonrakine geçerken ölçüm yolu dışarı anlık kısa etkin olabilen bir iç kalıntı

SMX-3276 geniş sinyal korumasını birleştirir ve kablo korumasına bağlamak için ön panel konektörü üze