


SMP7000-44

Modular Prototyping breadboard with 44p DSub

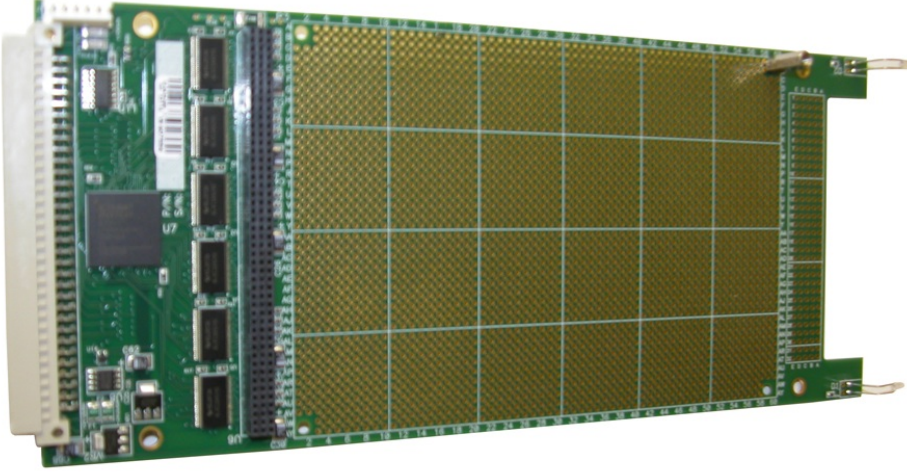

- Giriş veya çıkış olarak konfigüre edilmiş 96 dijital hat
- Özel tasarımlar için beş mevcut güç kaynağı rayları
- Yüksek yoğunluklu yapılandırmalar oluşturmak için standart SMIP anahtarlama ve dijital I/O modülleri
- VXIplug&play sürücüsü yazılımının geliştirilmesini kolaylaştırır
- PCB uygulanmasına basitleştirilmiş geçiş için board konektör başlığı
- Karmaşık tasarımlarda kullanım için 16 MHz saat erişimi
- Çoklu ön panel bağlantı seçenekleri

SMP7000 96 dijital I/O hatları ve kullanıcı tanımlı mantık arabirimi için beş sigortalı güç rayları erişimini sağlar.