


## VM1548

48-channel TTL I/O

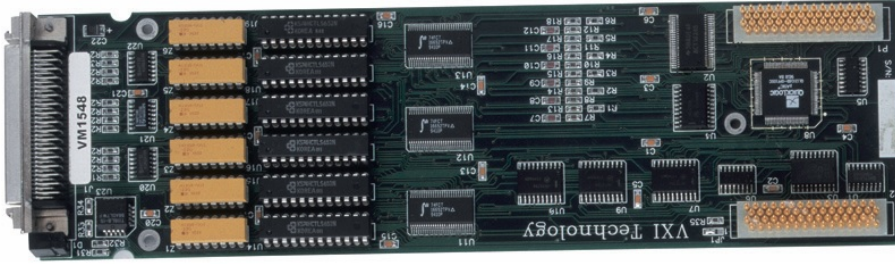

- Her 8 I/O bit altılı gruplar
- Tek VXIbus C boyutu yuva başına 144 adete kadar kanal
- Mesaj veya kayıt tabanlı veri erişimi
- ASCII, Hex, Octal ve Binary veri çıkış tipleri
- 60 V, 300 mA açık-kollektör
- Esnek tetikleme ve uyuşma kapasitesi
- SCPI uyumlu
- VXIplug&play sürücüsü

VM1548 ve VM1548C 8 bit (48 kanal) altı grup ile yüksek performanslı I/O modülleridir. 8 bitlik her bir gr

VM1548 ve VM1548C ürünlerinin VMIP™ ailesine aittir. Bu, kullanıcıya C boyutu kart başına dijital I/O e