


VT1503A

Gain/Filter Signal Conditioning Plug-On

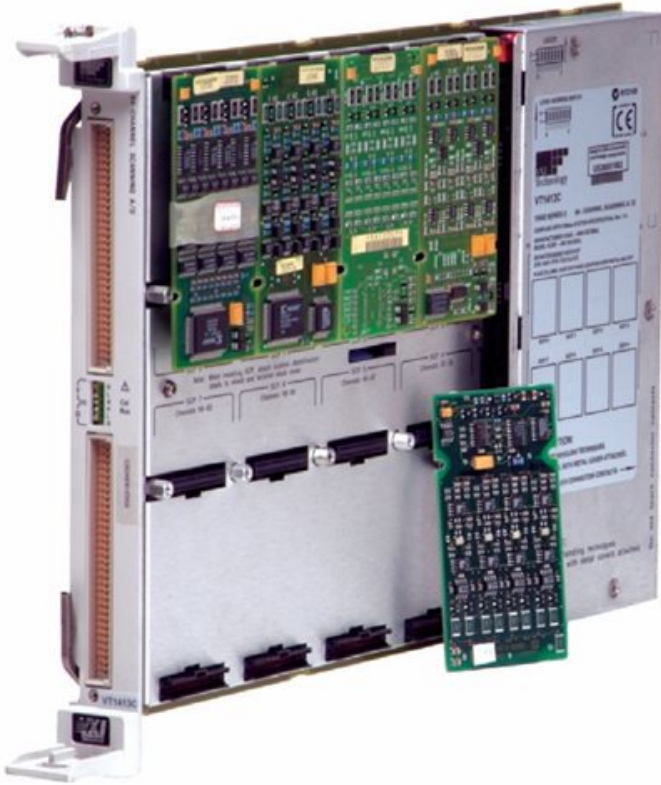

- VT1413C, VT1415A, VT1419A, VT1422A için doğrudan giriş sinyali iyileştirme eklentisi
- Sekiz programlanabilir, 2 kesme frekansı ayarları ile 2 kutuplu alçak geçiş filtreleri, 10 ve 100 Hz ve
- Giriş aşırı voltaj koruması ve her kanalda açık transdüser algılama ve birden fazla kazanç ayarları
- Ölçüm uygulamaları gerilim, sıcaklık, direnç ve gerinim ölçümleri içerir
- Voltaj çıkışı sensörlerinin genel ölçümü

Sinyal iyileřtirme eklentileri (SCP) mod llerinin  ok  eřitlilięi d zeylerine ve  zelliklerine g re  eřitli sin

Bu SCP sekiz programlanabilir, 2, 10 ve 100 Hz arasında kesme frekans ayarlarının yanı sıra 1,5 kHz g