


VT1511A

4-Channel Transient Strain Signal Conditioning Plug-On

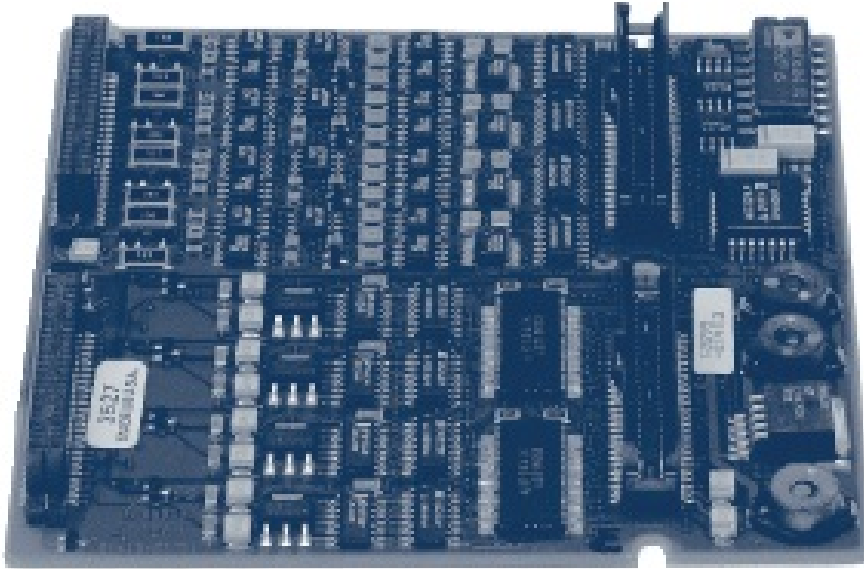

- VT1413C, VT1415A, VT1419A, VT1422A için sinyal iyileştirme eklentisi
- Gerinim tamamlama devresi ve uyarma gerilimleri, programlanabilir filtre ve örnek ve tutma devresi
- Her bir örnek alçak-geçiş filtresi ve tutma kanalı örtüşme koruması ve gürültü azaltmayı sağlamak
- Filtre kesme frekansları 1 kHz, 500 Hz, 250 Hz, 100 Hz ve 15 Hz
- Yerel (terminal modülü) veya köprü bağlantısında (uzaktan algılama) uyarma gerilimleri ölçmek için
- Her bir kanal için 0.5, 8, 64 ya da 512 bir gerilim gerinimi sağlar

VT1511A 4 kanallı geçici gerinim SCP gerilme ölçümlerini 4 kanaldan sağlar. Bu gerinim tamamlama devresi

Her bir örnek üzerinde alçak-geçiş filtresi ve tutma kanalı örtüşme koruması ve gürültü azaltmayı sağlar

